

## A3S过滤器数字差压表

LED显示、现场设置、继电器输出、用于过滤器监测

- 四位高亮LED显示
- 两个SPDT继电器输出，LED报警指示
- 按键现场设置
- 用户可自行进行校准


塞尔瑟斯A3S低成本数字差压表适用于对压力监控和报警有极高要求的微差压行业，它是一套完整的智能系统，包括LED显示，按键设置，报警指示和继电器输出。



### 产品应用

医院隔离病房	洁净室	制药	半导体工厂	研究实验室
动物资源研究中心	房门状态监视		正压和负压监控	OEM

### 外形尺寸

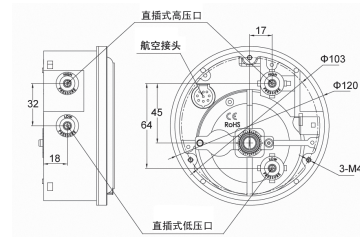

### 安装和选件

精度	±1%
稳定性	±1%满量程/年
温度范围	-10°C 至 50°C
电源	17~25VDC
功耗	最大50mA
继电器触点容量	0.5A 125VAC/1A 30VDC
电气连接	航空插头
压力连接	两对Φ5软管直插接嘴，即侧面和背面各一对，任选其一
压力极限	100KPa
安装方式	垂直安装

### 产品选型

型号	量程 英寸水柱	型号	量程 英寸汞柱	型号	量程 mm水柱	型号	量程 cm水柱	型号	量程 Pa
A3S-00IN	0.05-0-.20	A3S-5Hg	0-5	A3S-3mm	0-3	A3S-1cm	0-1	A3S-30Pa	0-30
A3S-0.12IN	0-0.12	A3S-6Hg	0-6	A3S-6mm	0-6	A3S-2cm	0-2	A3S-60Pa	0-60
A3S-0.25IN	0-0.25	A3S-10Hg	0-10	A3S-8mm	0-8	A3S-3cm	0-3	A3S-100Pa	0-100
A3S-0.50IN	0-0.50	A3S-15Hg	0-15	A3S-10mm	0-10	A3S-4cm	0-4	A3S-125Pa	0-125
A3S-1IN	0-1.0	A3S-20Hg	0-20	A3S-15mm	0-15	A3S-5cm	0-5	A3S-250Pa	0-250
A3S-2IN	0-2.0	A3S-25Hg	0-25	A3S-20mm	0-20	A3S-6cm	0-6	A3S-300Pa	0-300
A3S-3IN	0-3.0	A3S-30Hg	0-30	A3S-25mm	0-25	A3S-8cm	0-8	A3S-500Pa	0-500
A3S-4IN	0-4.0	A3S-40Hg	0-40	A3S-30mm	0-30	A3S-10cm	0-10	A3S-750Pa	0-750
A3S-6IN	0-6.0	A3S-50Hg	0-50	A3S-40mm	0-40	A3S-15cm	0-15	A3S/Z-120Pa	60-0-60
A3S-8IN	0-8.0	A3S-60Hg	0-60	A3S-50mm	0-50	A3S-20cm	0-20	A3S/Z-250Pa	125-0-125
A3S-10IN	0-10			A3S-60mm	0-60	A3S-25cm	0-25	A3S/Z-500Pa	250-0-250
				A3S-80mm	0-80	A3S-30cm	0-30		
				A3S-100mm	0-100	A3S-40cm	0-40		
				A3S-150mm	0-150	A3S-50cm	0-50		
				A3S-200mm	0-200	A3S-60cm	0-60		
				A3S-250mm	0-250	A3S-80cm	0-80		
				A3S-300mm	0-300	A3S-100cm	0-100		
				A3S-500mm	0-500	A3S-150cm	0-150		
				A3S-1000mm	0-100	A3S-200cm	0-200		
				A3S/Z-20mm	10-0-10	A3S-250cm	0-250		
				A3S/Z-30mm	15-0-15	A3S-300cm	0-300		
						A3S/Z-2cm	1-0-1		
						A3S/Z-4cm	2-0-2		
						A3S/Z-10cm	5-0-5		
						A3S/Z-20cm	10-0-10		
						A3S/Z-30cm	15-0-15		
								<b>型号</b>	<b>量程</b>
								A3S-1kPa	0-1
								A3S-1.5kPa	0-1.5
								A3S-2kPa	0-2
								A3S-3kPa	0-3

射频非接触技术

控制器/开关